





REVESTIMIENTO PARA ESTRUCTURA DE PUERTA CORREDERA

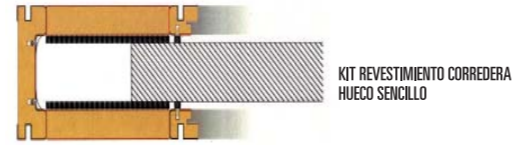

KIT REVESTIMIENTO CORREDERA HUECO SENCILLO

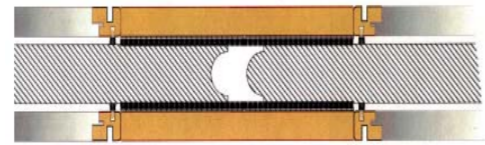

KIT REVESTIMIENTO CORREDERA HUECO DOBLE

MEDIDAS ESTÁNDAR ESTRUCTURA PUERTA CORREDERA

Estructura para corredera Sanrafael. Modelo sencillo					
Luz de paso de ancho	Luz de paso de alto	Espesor de pared	Ancho interno	Espesor de puerta max.	Precio unitario
600/700/800	2020/2100	105	70	55	140
900	2020/2100	105	70	55	181
1000	2020/2100	105	70	55	208
1100	2020/2100	105	70	55	227

Suplemento corredera Sanrafael para hueco doble.

El suplemento corredera Sanrafael para hueco doble sirve para unir dos estructuras sencillas y transformarlas en Mod. Doble.



Suplemento para modelo doble					
Luz de paso de ancho	Luz de paso de alto	Espesor de pared	Ancho interno	Espesor de puerta max.	Precio unitario
1200/1400/1600/1800	2020/2100	105	70	55	23

MEDIDAS ESPECIALES HASTA 2700 x 1200 (de una a cuatro hojas)

Kit de revestimiento para estructura metálica de puerta corredera									
Los tintados son sobre Roble	Sapelly	S. Rameado	Pino país	Roble Mukaly Etimoe P. Melbo	Lacado Haya vaporiz. Haya blanca Cedro Iroko	Cerezo Nogal Cebano unif. Ebano unif. Wengué unif. Roble decapé	Roble tintado colores: Perla (15) Frassino Betulla Rustico (51) Wengué	MDF rechapado en melamina para lacar	
Kit corredera para HS (Hueco Sencillo)	B	101	104	108	113	117	124	148	81
Kit corredera para HD (Hueco Doble)	B	116	118	122	125	131	140	166	96

PUERTAS SANRAFAEL
www.puertassanrafael.com



Avda. de Madrideojos, 102
45860 Vilacañas (Toledo)
Telf: +34 925 16 03 63
Fax: +34 925 16 02 72
comercial@puertassanrafael.com

Ninguna parte de este catálogo puede reproducirse, almacenarse o transmitirse de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste eléctrico, químico, mecánico, óptico de grabación o de fotocopia, sin la previa autorización escrita por parte del editor.

Depósito Legal: V-2402-2011



Mod. 941 VH
Lacada

Mod. 941
Lacada

Estructura puerta corredera Sanrafael

Espacio - Diseño

10 diferencias claves de la estructura corredera Sanrafael



1

Panel Ondulado para revoque o cartón-yeso de acero galvanizado, para revoque con malla metálica de acero galvanizado f2 (25 x 62) sin soldaduras. Para cartón-yesos con barras horizontales para fijación de placas mediante tornillería.



2

Carcasa con terminación en U para fijación del premarco a la pared.



3

Base con aletas laterales para fijación de la estructura al suelo.

“Conjunto perfecto”




4

Travesaño superior de acero galvanizado 10/10.



5

Montante de madera con garras para fijación a pared con soportes para distanciadores.

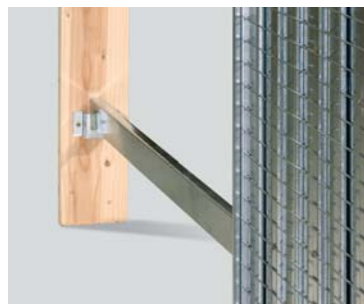

6

Distanciadores metálicos para mantener constante la distancia del armazón.


“Sencillo”



7

Perfiles frontales para: fijación de revestimiento de madera guía niveladora del enfoscado.

“Máximo confort”

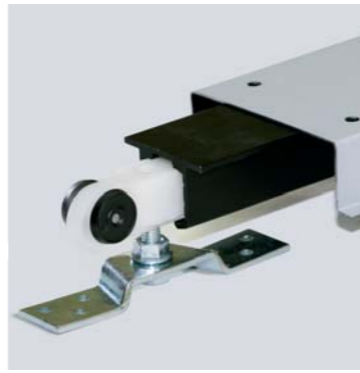

8

Guía de deslizamiento de aluminio anodizado de alta resistencia.



9

Carros de 120 Kg. Cuatro ruedas cada carro con cojinetes recubiertos de plástico de alta resistencia. Anclajes para cada carro.

“Máxima durabilidad”



10

Embalaje. Cada estructura desmontada y embalada con cartón de alta resistencia. Etiquetado exterior del contenido.

