



La madera es un material que presenta diferencias de tonalidad entre piezas y nudos sanos que embellecen y armonizan el conjunto. La madera es como las personas, no existe una igual que otra y puede presentar diferencias de tono al catálogo o muestrario presentado.



eureka®

P A R K E T



eureka Clic Siberia

- Una pieza entera en una sola lama de 182 mm de ancho x 1810 mm de largo.
- 6 capas de barniz U.V
- Clic con licencia uniclic.
- La máxima calidad.
- 10 años de garantía.

eureka Clic 1 lama Multicapa

- Una pieza entera en una sola lama de 127 mm de ancho x 1.200 de largo.
- Clic con licencia uniclic.
- La máxima calidad y diversidad de especies
- 10 años de garantía.



Roble excelsior 1 Lama
Ref. Sib01



Roble 1 Lama blanco mate
Ref. Sib02



Roble 1 Lama accent
Ref. Sib04



Roble 1 Lama acabado al aceite
y biselado 4 ladas Ref. Sib05



Roble 3 Lamas clic
Ref. 01451111

calidad y elegancia para toda la vida




**Roble 1 lama
blanco**
es un teñido superficial
protegido por 6 capas
de barniz

Roble 1 lama blanco mate. Ref: Roble Sib02



eureka Clic 1 lama

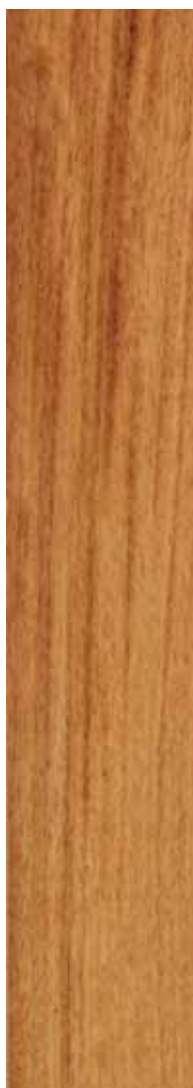

Iroko 1 Lama
Ref. Bir04



Doussie 1 Lama
Ref. Bir05



Nogal 1 Lama
Ref. Bir06



Pyncado (merbau)
Ref. Bir07



Teka Birmania 1 Lama
Ref. Bir08



Jatoba 1 Lama
Ref. Bir09

Unión perfecta de las juntas




eureka Clic 1 lama

Pynkado (merbau). Ref Bir07

complementos/remates

Los acabados de eureka PARKET en madera maciza son impecables, fabricados especialmente para nuestro parket con la máxima calidad, madera maciza en roble, haya, nogal, fresno, abedul, doussie, etc. El zócalo es con base de D.M. y chapado de madera.

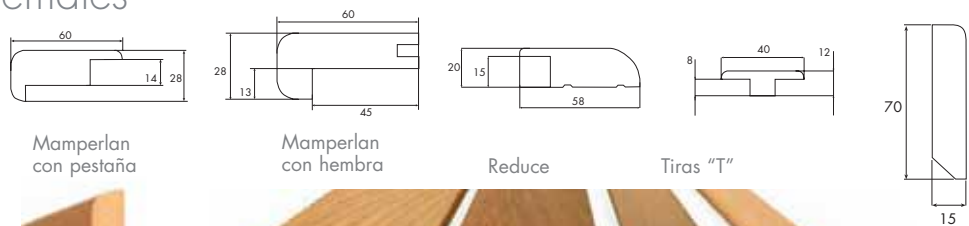

Mamperlan con pestaña

Mamperlan con hembra

Reduce

Tiras "T"

Zócalo

para CLIC y LOC



Pack de zócalos y remates. Proteje al 100% de deterioro en el transporte



aislantes: silet system y silent red eureka

En eureka tenemos 2 productos SILENT para la mejora de las prestaciones de eureka Laminado y eureka Parket.



Ventajas

- Reducción del sonido de impacto y de transmisión
- Consistencia y grosor estable del producto.
- Compuesto laminado de film plástico/ polietileno plateado con solapa para garantizar la barrera de vapor según la normativa.
- Producto recomendado para su aplicación en suelos de calefacción radiante de agua, pues realiza la barrera de vapor sin ejercer resistencia térmica.

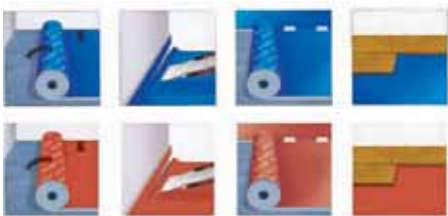

Características Silent System

COMPOSICIÓN: Látex con film de polietileno.
 ROLLOS: 1,5 x 28 m = 42 m²
 PESO: 30 kg/m²
 GROSOR: 2 mm
 COLOR: Azul
 REDUCCIÓN SONIDO: 19 Db
 DENSIDAD: 300 kg/m³



Características Silent Red

COMPOSICIÓN: SBR látex espumada junto con cargas de cuarzo mineral con film de polietileno plateado.
 ROLLOS: 1 x 15 m = 15 m²
 PESO: 30 kg/m²
 GROSOR: 2,5 mm
 COLOR: Rojo
 REDUCCIÓN SONIDO: 24 Db
 DENSIDAD: 800 kg/m³

aislantes

aislamiento eureka

Un valor añadido de la instalación del producto laminado o parquet consiste en los aislamientos por debajo o sobre el material, para absorber desniveles del suelo base, proteger de posibles humedades, reducción de ruido, protección en obra, colocación sobre calefacción radiante, etc.



Protección garantizada

el mejor cuidado para su pavimento

montaje y mantenimiento



limpiador eureka (0,5l) **rápido, limpio y sencillo**

- Puede usar el LIMPIADOR **eureka** entre una y tres veces por mes.
- Recomendamos utilice un felpudo o similar en la entrada de su vivienda para recoger el barro y polvo de la calle.



abrillantador eureka (0,5l) **sin olores, rápido y sencillo**

- Puede usar el ABRILLANTADOR **eureka** entre una y dos veces al año.
- Recomendamos utilice un felpudo o similar en la entrada de su vivienda para recoger el barro y polvo de la calle.



Masilla fijadora eureka **resistente, flexible y rápida**

La MASILLA FIJADORA **eureka** se recomienda para la fijación (pegado) interior/exterior de molduras, zócalos, reduces, mampelanes, tiras "T" de madera o laminado. A paredes o suelos aunque las superficies no sean perfectamente lisas. Buena adherencia sobre: madera, plástico, metal, piedra, yeso y hormigón.

* No recomendado para el pegado de poliestireno expandido y espejos.

NUEVA FÓRMULA
Base Neopreno



sellador CLIC eureka (250g +20m²) **para zonas húmedas**

Impide el paso del agua por las juntas, sellándolas herméticamente.

- Sella herméticamente aumentando la protección contra el agua.
- No permite el paso del agua por las juntas del pavimento.
- Rendimiento aproximado de 20m² por bote.
- Es posible desmontar el pavimento y reinstalarlo de nuevo
- Se puede utilizar en todos los sistemas de instalación sin cola de eureka.
- Recomendado si instala el pavimento en baños y cocina.

acabados eureka parquet