


SUJETATAPAS

HAFELE

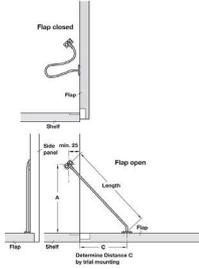


Gris ✓

SUJETATAPAS PLÁSTICO

Gris	F149236673200
------	---------------

COMPÁS RETENCIÓN

HAFELE

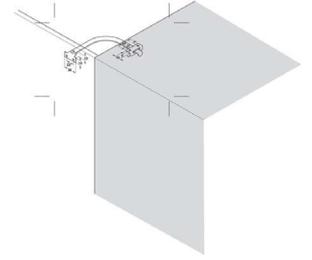


Níquel ✓

COMPÁS RETENCIÓN

Derecha	F149237132700
Izquierda	F149237132755

CADENA

HAFELE

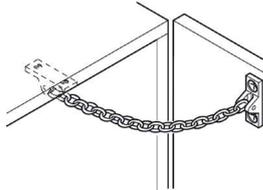

Níquel ✓
Dorada ✓

CADENA

Níquel	F149237236200
Dorada	F149237235813

BISAGRA COMPÁS

POKS
LIM
MADE IN SPAIN





Níquel ✓

BISAGRA COMPÁS
200 x 12 x 2






Derecha	F3545C200DN
Izquierda	F3545C200IN

DELTA

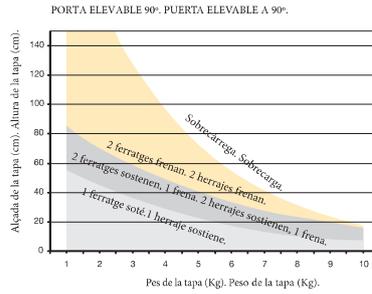

Elevable 75°	
A	B
8	132
9	133
10	134
11	135
12	137
13	138
14	139
15	140
16	141
17	142
18	143
19	145
20	144
21	144
22	145
23	146
24	146
25	147

Elevable 90°	
A	B
8	90
9	91
10	92
11	93
12	95
13	96
14	97
15	98
16	99
17	100
18	101
19	102
20	103
21	103
22	104
23	105
24	105
25	106

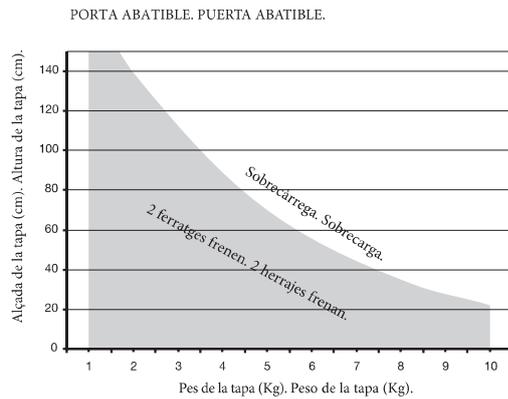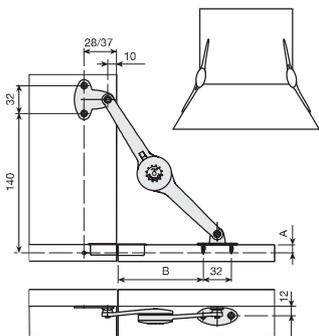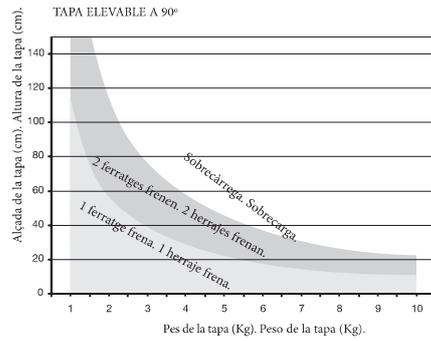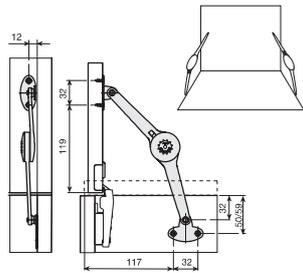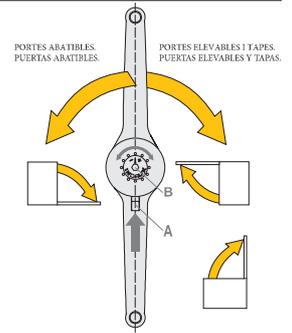


A	B
8	98
9	99
10	100
11	101
12	103
13	104
14	105
15	106
16	107
17	108
18	109
19	110
20	111
21	111
22	112
23	113
24	113
25	114

Níquel

COMPAS DELTA
ABATIBLE, ELEVABLE Y
ARCÓN

Delta	F1464810
-------	----------

COMPÁS FRENO

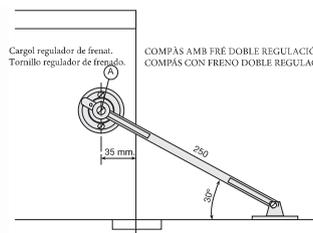


Marrón

COMPAS FRENO
DOBLE REGULACIÓN

Marrón	F1464819900
--------	-------------

PISTÓN ABATIBLE

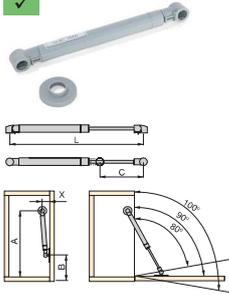

Gris

PISTÓN ABATIBLE

C	α	A	B	X
80	80°	248	95	25
	90°	233	87	
	100°	221	80	
100	80°	274	100	40
	90°	257	95	
	100°	245	87	

6 Kgs	F14831244225
12 Kgs	F14831000225
18 Kgs	
Eng. Lateral	F14831228007
Eng. Aluminio	F14831232407
Eng. Madera	F14831228107

COMPÁS ELEVABLE




Níquel

COMPÁS ELEVABLE


252 mm	F1426COMPAS
--------	-------------

MICROWINCH ABATIBLE

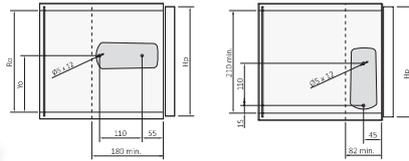

Hp	Yo	Ro	Z
210 - 270	135	173	123 + B
270 - 480	148	186	144 + B

Hp	Z
230 - 480	123 + B

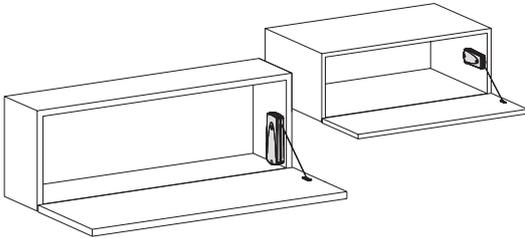

Mecanismo para puertas abatibles mediante cable de acero. El mecanismo aporta una solución estética y funcional muy innovadora. Ideal para mobiliario de hogar y salón. Dispone de caída amortiguada de la puerta. Se ofrece con varias fuerzas de frenado lo que permite que puede utilizarse con puertas desde 200mm a 480 mm de alto y hasta 7,5 kg de peso. Incorpora regulación de la posición final de apertura. Permite su montaje en dos posiciones (vertical y horizontal) lo que permite optimizar el espacio en muebles poco profundos. Mecanismo sin mano (ambidiestro), puede montarse tanto a derecha como a izquierda. Incluye enganche y tornillos.

Gris


MECANISMO ABATIBLE

4 Kg	F14831010321
6 Kg	F14831010421
10 Kg	F14831010521
14 Kg	F14831010621


MODELO DE APERTURA SUPERIOR



Suave movimiento de la puerta. Está especialmente diseñado para usar con la bisagra oculta OLYMPIA (360-D26-19 / H360-D26-26T). La función de asistencia de elevación permite la apertura ligera de las puertas. La función de la asistencia de elevación es ajustable. La función de cierre suave hace que las puertas se cierren suavemente (0° - 30° grados). El diseño integrado combina una bisagra oculta y una tapa. La función de parada libre permite que las puertas se mantengan en posición. La velocidad de cierre de las puertas es ajustable

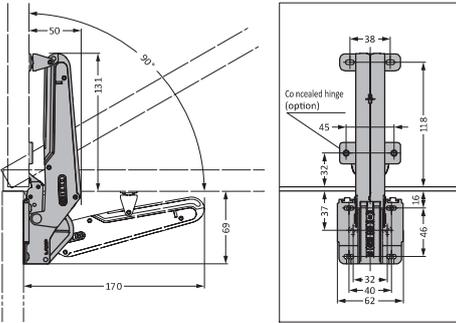

[Gráfico de selección] (modelos ascendentes y de apertura superior)

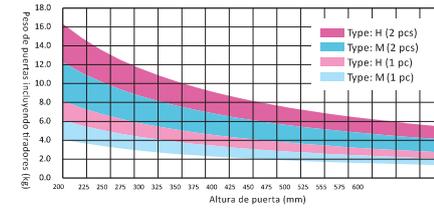

Fuerza	Tipo	Número de piezas
4.0 – 6.0	M	1 pc
6.0 – 8.0	H	
8.0 – 12.0	M	2 pcs
12.0 – 16.0	H	


Como guía para la selección del modelo, consulte el gráfico de la izquierda. Para usar con puertas fuera del alcance de este gráfico, use el cálculo a continuación. (El peso de la puerta incluye accesorios y tiradores). La selección debe basarse en Máx. momento de la puerta. (Hay dos tipos disponibles). Momento máximo de puerta (Nm) = Peso de la puerta (kg) x 9.80665 x Distancia del centro de rotación al centro de gravedad de la puerta (m)

Níquel


MODELO DE APERTURA SUPERIOR

ARN-2-M	F359196676
ARN-2-H	F359196677

AMORTIGUADOR CON ELEVACIÓN ASISTIDA

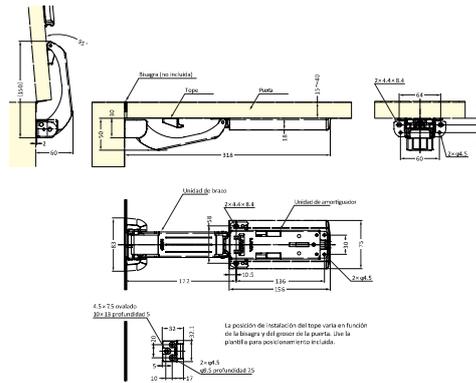


Solución ideal para compuertas de mostrador en bares, restaurantes y mostradores de recepción. El movimiento de cierre suave y fluido cerca del radio de cierre evita portazos de las compuertas. La función de amortiguación funciona aunque la compuerta solo se abra ligeramente. Mecanismo de elevación asistida con apertura ligera. Detiene la compuerta a 95° de apertura con tope. Adecuado para un grosor de compuerta de 15 a 40mm. Se puede fijar a encimeras ya existentes sin un proceso adicional. La posición de instalación es fácil de determinar con la plantilla incluida.

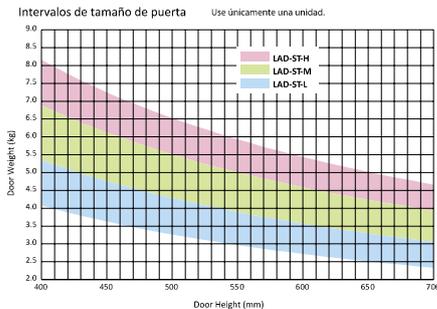

Consulte el gráfico de la izquierda como guía para la selección del modelo. Cuando use una puerta con un tamaño no incluido aquí, calcule el par de la puerta del siguiente modo.

El peso de la puerta incluye las decoraciones colocadas. Máximo par de la puerta (N.m) = peso de la puerta (kg) x 9,80665 x distancia del centro de rotación al centro de gravedad de la puerta (m)

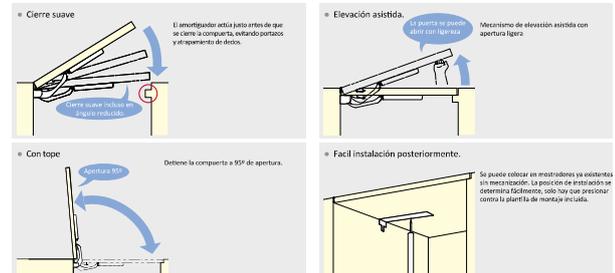

Níquel
Blanco

AMORTIGUADOR CON ELEVACIÓN ASISTIDA

LAD-ST-M	F359197084
LAD-ST-H	F359197085