


2.05 HERRAJES PARA VIDRIO



ÍNDICE

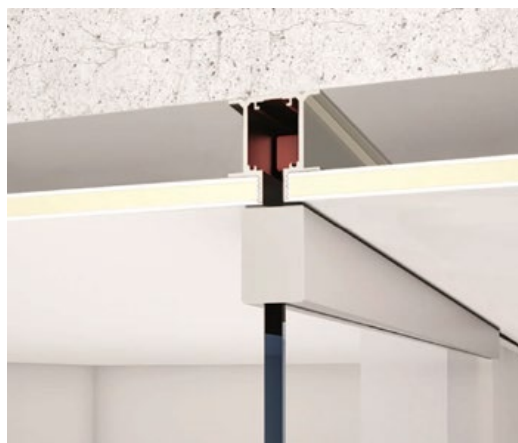

TIRADORES PUERTA DE PASO

2.05.3



PORTAESTANTES VIDRIO

2.05.4



GUÍAS PUERTA DE PASO

2.05.5



GUIAS PUERTA ARMARIO

2.05.9



CERRADURAS ARMARIO

2.05.10

IN.00.095.V



IN.00.095.V / Ø 50 mm

Ac. Inoxidable	F1763095	
----------------	----------	--

IN.00.096.V



IN.00.096.V / Ø 50 mm

Ac. Inoxidable	F1763096	
----------------	----------	--

TIRADOR TEMPO VIDRIO



El aluminio macizo, la suavidad de sus acabados, la sensualidad de sus discretas curvas otorgan a TEMPO personalidad propia y elegancia. Una discreción capaz de adaptarse a cualquier estilo. Un carácter siempre reconocible: ergonomía vestida de simple y sugerente belleza. Un complemento que marca la diferencia.


El tirador TEMPO se pega sobre cristal y se atornilla sobre madera, para unos acabados impecables. Sus tres posibles acabados convierten TEMPO en el detalle final ideal, cualquiera que sea el estilo de tu proyecto.

Escoge: tú decides.

TIRADOR TEMPO VIDRIO / 300 - 700 MM

Acabado	300 mm		700 mm	
Alum. anodizado	F26691213		F26691217	
Bronce	F26691233			
Negro	F26691283		F26691287	

IN.07.286.A



IN.07.286.A Ø19 mm

A/B	Ac., Inoxidable	
160/300 mm	F1763286A19	


IN.16.527



IN.16.527 / ØEXT. 65 mm / INT. 55 mm / ≠ 10 mm

Ac. Inoxidable	F1763527	
----------------	----------	--


PORTOFINO



PORTOFINO

Níquel	F4083061059	
--------	-------------	--


VENTOSA



VENTOSA / Ø 3 mm

Níquel	F40838055720	
--------	--------------	--


PORTAESTANTE



PORTAESTANTE

Cromo mate	F401087CM	
------------	-----------	--


SOPORTE ESTANTE

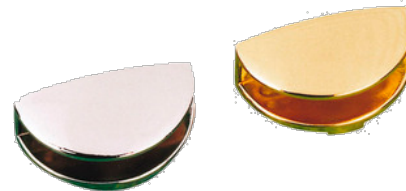

SOPORTE ESTANTE / 6 / 10 mm

Grueso	Dorado	Níquel
6 mm	F402132O	F402132N
10 mm	F402131O	F402131N

PORTAESTANTE




PORTAESTANTE

Níquel	F40838047207	
--------	--------------	--

NK GLASS 45

KLEIN®

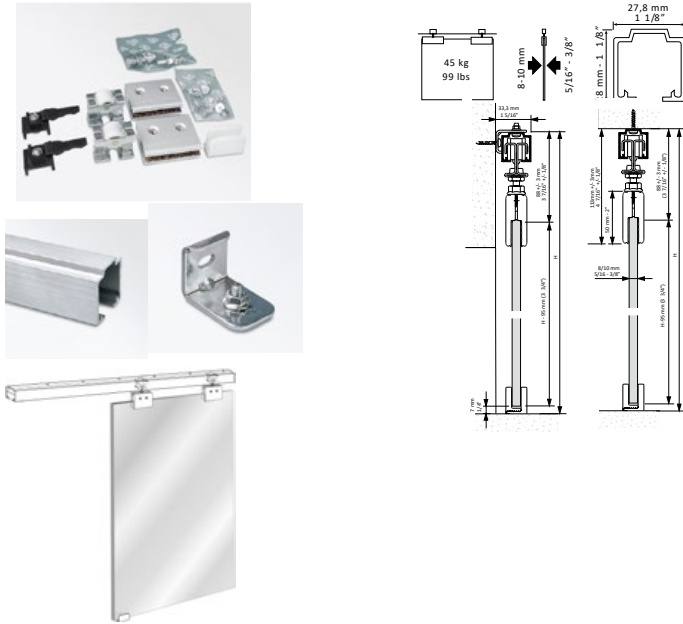


NK GLASS 45 / 45 Kgs. / 8-10 mm

	Al., anodizado	
Perfil 2 mts	F30692017	
Perfil 3 mts	F30692019	
Perfil 6 mts	F30692020	
J. Accesorios NK GLASS 45	F26693995	
Soporte pared	F30693387	

NK GLASS 80

KLEIN®

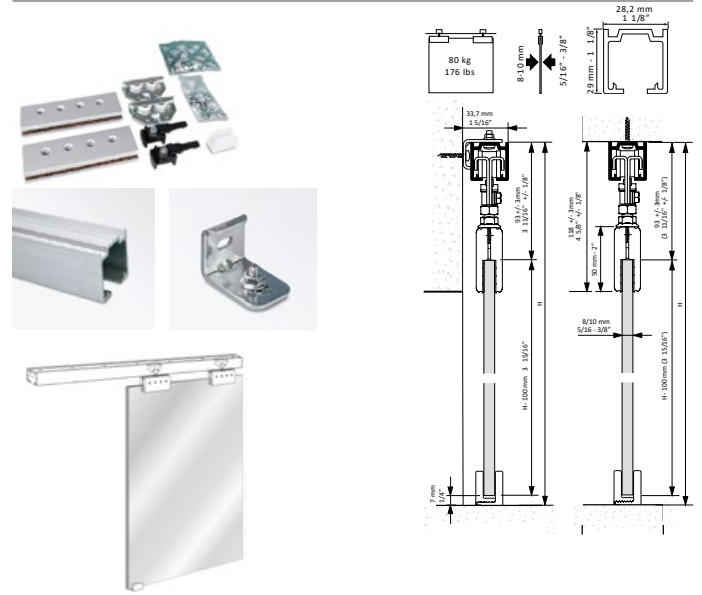

NK GLASS 80 / 80 Kgs. / 8-10 mm

	Al., anodizado	
Perfil 2 mts	F30692011	
Perfil 3 mts	F30692013	
Perfil 6 mts		
J. Acces. Slid NK GLASS 80	F26693996	
Soporte pared	F30693387	


LITE GLASS T

KLEIN®




LITE GLASS es un sistema para puertas correderas de vidrio que genera una luz de paso óptima para cualquier obra asociando calidad, diseño y facilidad de instalación.

- Nueva versión LITE+ T empotrada a falso techo y totalmente oculta. Una vez instalada, solo se percibe una fina línea de sombra en el techo.
- Instalación empotrada o instalación a pared o a techo con perfil y galería vistos.
- Montaje rápido e intuitivo para una ejecución eficiente:
- Acceso directo al mecanismo de frenado y al sistema de regulación.
- Sistema empotrado a falso techo: montaje en dos fases para una instalación fácil.
- Ausencia de rieles en el suelo para liberar la zona de paso.
- Vidrio de 10 o 12 mm, hasta 100 Kg.

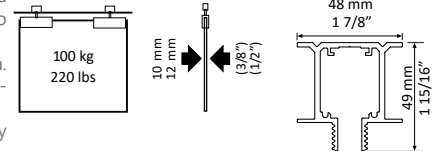

Los juegos de accesorios incluyen: Jgo de accesorios, galería de 1 mto para la puerta y las tapas para V.10.

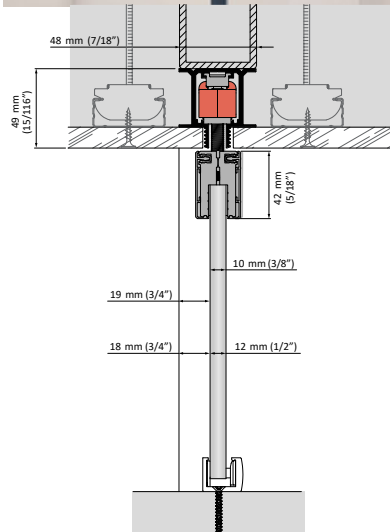

PERFILES LITE+ T

	Al., anodizado	
Perfil 4 mts.	F30691775	
Perfil 6 mts.	F30691773	

LITE GLASS T / 100 kgs / 10 - 12 mm

Jgo.Accs. KSC V10	Al., anodizado	Negro	
Jgo. accs. freno KSC V10	F26691776	F26691778	
Jgo. accs. freno KSC V12	F26691777	F26691779	



Perfil Lite +



Tapa



Perfil sop. pared Pared




Perfil Lite Top +



Sop. pared Pared



Jgo. Accs.

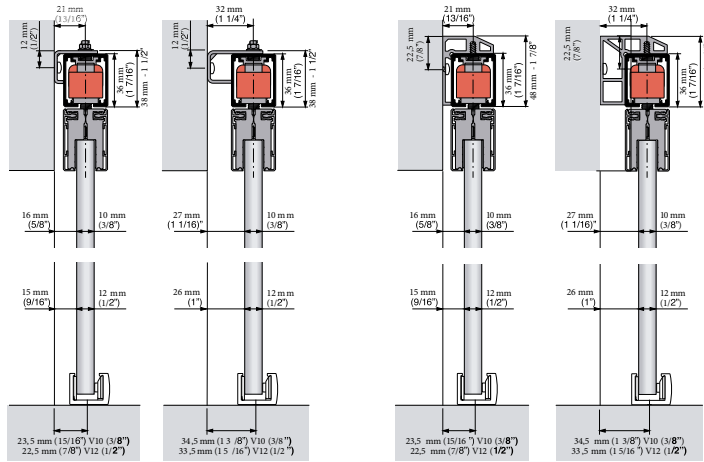


LITE GLASS +: sistema para puerta única corredera o para aplicaciones de puertas paralelas, de vidrio. Puede ser instalado a pared o a techo, con perfil empotrado o visto. Ideal en aplicaciones para armarios y puertas de paso.

- Instalación encastada o instalación a pared o a techo con perfil empotrado o visto.
- Acceso directo al mecanismo de frenado y al sistema de regulación.
- Sistema empotrado a falso techo: montaje en dos fases para una instalación fácil.
- Ausencia de rieles en el suelo para liberar la zona de paso.
- Vidrio de 10 o 12 mm, hasta 100 Kg.
- Deslizamiento silencioso y con mínimo esfuerzo gracias a su sistema de rodamientos.
- Cierre suave y sin golpes.
- Garantía KLEIN® 5 años.
- Sistema de frenado de la puerta: KSC, Klein Soft Closing, detención suave controlada. Sistema opcional.

Nuestros amortiguadores hidráulicos de última generación y muelles múltiples aseguran un funcionamiento óptimo. Admite hojas de más de 75 cm.

Los juegos de accesorios incluyen: Jgo de accesorios, galería de 1,5 mto para la puerta y las tapas para V.10 o V12 mm.

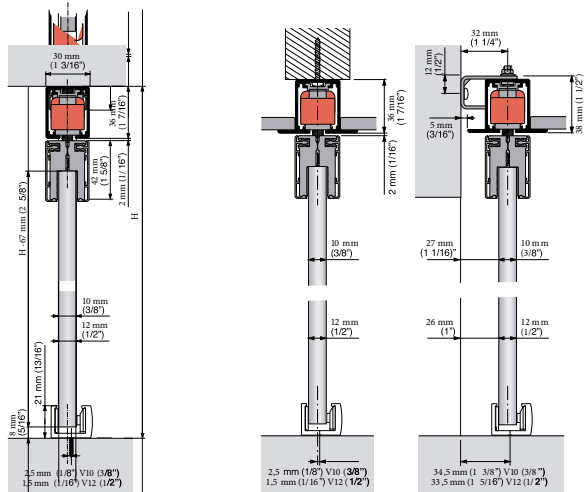

LITE GLASS 100 / 100 kg / 10-12 mm

Escuadra soporte 6 mm	F30693387	
Escuadra soporte 17 mm	F30692135	
Jgo. Tapas	F30692180	
Jgo. Tapas 6 mm	F30692181	
Jgo. Tapas 17 mm	F30692182	
Jgo. Accs. V10	F26692250	
Jgo. Accs. V12	F26692260	

PERFILES

	Al. Anodizado			
	Perfil Lite + 100	Perfil sop. pared 6 mm	Perfil sop. pared 17mm	Perfil Lite Top
Perfil 2 mts.	F30692202	F30692136	F30692146	F30692212
Perfil 3 mts.	F30692203	F30692137	F30692147	F30692213
Perfil 4 mts.	F30692204	F30692138	F30692148	F30692214
Perfil 6 mts.	F30692206	F30692139	F30692149	F30692216

FRAME

FRAME ofrece una solución versátil y elegante para espacios modernos. Con perfiles verticales delgados, acabado Matte Black y capacidad para puertas correderas o particiones de vidrio de 10 mm hasta 80 kg, es la elección perfecta para proyectos residenciales o comerciales que buscan diseño, funcionalidad y durabilidad en un solo sistema.

- Diseño estilizado con perfiles verticales más delgados que los horizontales.
- Acabado en aluminio anodizado Matte Black.
- Elemento tapa embellecedora que oculta la tornillería.
- Incluye perfilera para vidrios fijos en particiones.
- Opción de puerta única con perfilera Lite.
- Facilidad de montaje, capacidad de regulación en altura, pto para puertas correderas o particiones de vidrio de 10 mm de espesor, con capacidad de hasta 80 kg de peso.
- Diseño minimalista que asegura un montaje elegante y sin complicaciones.
- Sistema testado con más de 100,000 ciclos según la norma EN1527 y respaldado por una garantía de 5 años.



INSTALACION CON VIDRIOS FIJOS



FRONT CON MARCO




INSTALACION CON PUERTA ÚNICA



LITE 100+

LITE TOP 100+

LITE T 100+

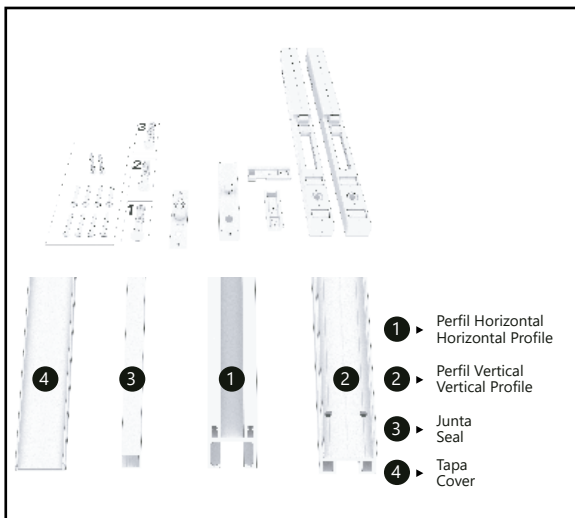

JGO. PUERTA FRAME

Peso máximo: 80 Kgs.
 Espesor de vidrio: 10 mm
 Altura máxima de puerta: 3 mts.
 Ancho de puerta: 0,75 a 1,5 mts.
 Relación ancho-alto: 1:3

FRAME / 80 kgs. / 10 mm / NEGRO

Descripción	Medida	Código	
Jgo. Puerta Frame	1 m	F26694300	
	1,5 m	F26694301	
Perfil receptor	3 m	F26694320	


GUIAS PARA FRAME / NEGRO

	CON VIDRIOS FIJOS		CON PUERTA UNICA		
	FRONT con marco		LITE 100+	LITE TOP 100+	LITE "T" 100+
2 m	F26694332		F30692242	F30692252	F30691572
3 m	F26694333		F30692243	F30692253	F30691573



PERFIL RECEPTOR

IN.15.120.K

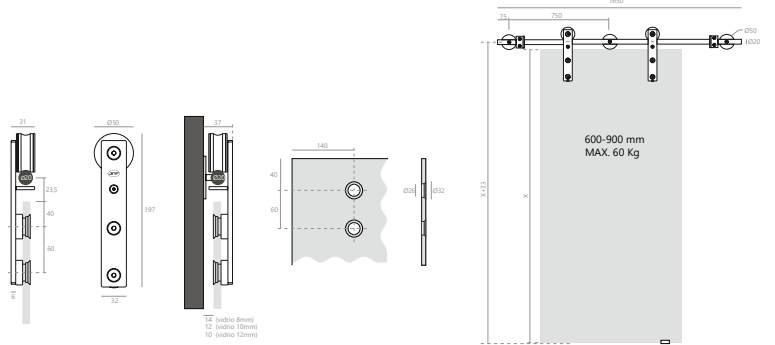

IN.15.120.K / 60 Kgs. / 8-12 mm

Ac. Inoxidable	F306315120K	
----------------	-------------	--



IN.80.700



IN.80.700 / GUIADOR / 6-8 mm

Ac. Inoxidable	F176380700	
----------------	------------	--

ECU CLIPO

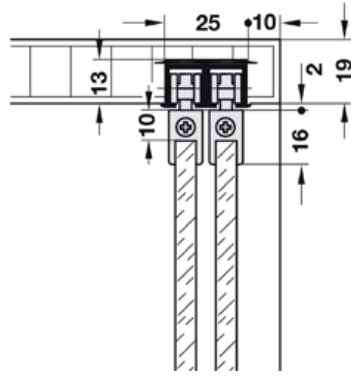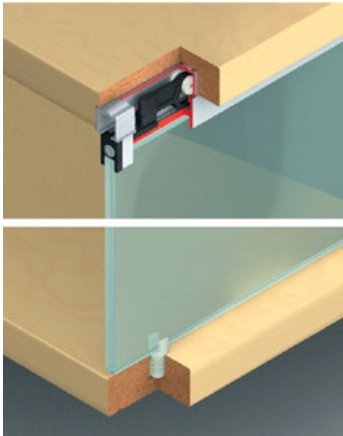


ECU CLIPO / 15 Kgs. / 6 mm

Perf. marc. sup 2,5 mts	F309240578902	
Guía sup.al.2,5 mts doble	F309240589002	
Jgo. Accs.	F309240582272	

2910

ojmar

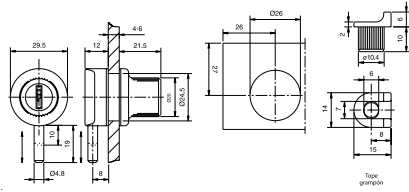


2910

	Níquel	
Ll. iguales (S-320)	F12092910	

20.400

JNF

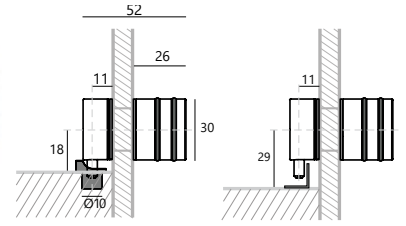

20400 / 6-10 mm

Níquel	F176320400	
--------	------------	--