


GUIA DE CAIDA


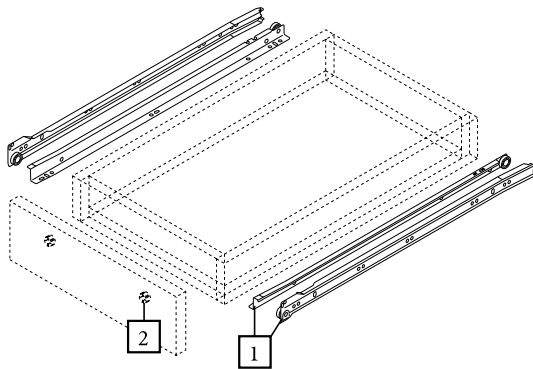


- Aluminio
- Marrón
- Ac. Inoxidable

GUIA DE CAIDA
ECO

Medida	Aluminio	Blanco	Marrón
25 cms	F3050GUIA25AL	F3050GUIA25B	F3050GUIA25M
30 cms	F3050GUIA30AL	F3050GUIA30B	F3050GUIA30M
35 cms	F3050GUIA35AL	F3050GUIA35B	F3050GUIA35M
40 cms	F3050GUIA40AL	F3050GUIA40B	F3050GUIA40M
45 cms	F3050GUIA45AL	F3050GUIA45B	F3050GUIA45M
50 cms	F3050GUIA50AL	F3050GUIA50B	F3050GUIA50M
55 cms	F3050GUIA55AL	F3050GUIA55B	F3050GUIA55M
60 cms	F3050GUIA60AL	F3050GUIA60B	F3050GUIA60M
70 cms			F3050GUIA70M
80 cms	F3050GUIA80AL	F3050GUIA80B	F3050GUIA80M

GUIA DE CAIDA 230

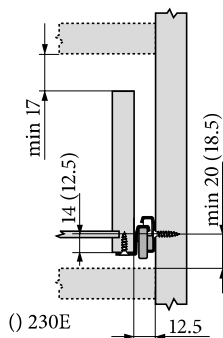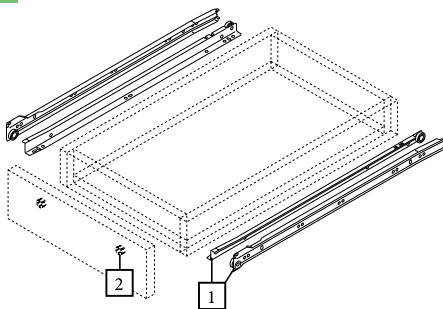



Revestimiento de plástico, blanco crema (RAL 9001)
Carga dinámica 25 kg
Inmovilización del módulo extraíble (a partir de un largo nominal NL de 300 mm)
Conducción unilateral reforzada

- Crema
- Marrón

GUIA DE CAIDA
BLUM
25 Kgs

Medida	Crema	Marrón
25 cms	F2984230B25	F2984230M25
30 cms	F2984230B30	F2984230M30
35 cms	F2984230B35	F2984230M35
40 cms	F2984230B40	F2984230M40
45 cms	F2984230B45	F2984230M45
50 cms	F2984230B50	F2984230M50
55 cms	F2984230B55	F2984230M55
60 cms	F2984230B60	F2984230M60
65 cms	F2984230B65	
70 cms	F2984230B70	
75 cms	F2984230B75	
80 cms	F2984230B80	

GUIA DE CAIDA EXTRACCIÓN TOTAL 430

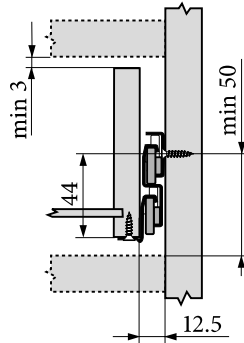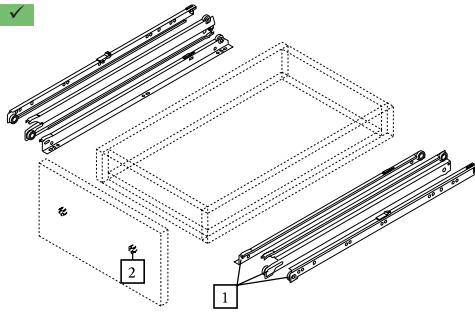

- Carga dinámica 30 kg
- Tope de enganche integrado
- Seguro antidesenganche integrado (a partir de un largo nominal NL de 300 mm)
- Conducción bilateral reforzada
- Revestimiento de plástico, blanco crema (RAL 9001)

Crema

GUIA DE CAIDA EXTRAC. TOTAL
BLUM
25 Kgs.

Medida	Crema
30 cms	F2984430E30B
35 cms	F2984430E35B
40 cms	F2984430E40B
45 cms	F2984430E45B
50 cms	F2984430E50B