







OLDWOOD DOT és un nou sistema de revestiment de fusta 100% massissa i recuperada, que ens permet transformar qualsevol espai amb fusta real de forma ràpida i senzilla, donant-li un aspecte renovat amb varietat d'estils que va des del nòrdic al rústic.

Es fabrica amb fusta recuperada i sostenible que importem de diversos llocs d'EU. És un material lleuger i prim, gairebé lliure de residus i molt fàcil d'instal·lar. Compta amb un sistema consistent en la mateixa placa de fusta i un adhesiu a la part posterior, que és la part que anirà enganxada a la paret o a la superfície que n'hàgim triat per revestir.

OLDWOOD DOT és una solució innovadora en el disseny d'interiors. Ens ofereix un gran ventall de possibilitats decoratives de forma fàcil i ecològica.

OLDWOOD DOT es un nuevo sistema de revestimiento con madera 100% maciza y recuperada, que nos permite transformar cualquier espacio con madera real de forma rápida y sencilla, con variedad de estilos desde el nórdico al rústico.

Se fabrica con madera recuperada y sostenible que importamos de varios lugares de EU. Es un material ligero y delgado, casi libre de residuos y muy fácil de instalar. Cuenta con un sistema consistente en la misma placa de madera y un adhesivo en la parte posterior, que es la parte que irá pegada a la pared o la superficie que hayamos seleccionado para revestir.

OLDWOOD DOT es una solución innovadora en el diseño de interiores que nos ofrece una amplia gama de posibilidades decorativas de forma fácil y ecológica.







VARIACIÓ DEL TAMANY:

El producte OLDWOOD DOT pot inflar-se o encongir-se a causa dels factors ambientals naturals (entre d'altres, els canvis de temperatura i/o humitat). Tingui això en compte quan vulgui revestir una paret sencera. Pel que fa a la superfície, en el producte OLDWOOD DOT hi poden aparèixer capil·lars, esquerdes o altres imperfeccions. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que aquests no afecten la funcionalitat del producte i no representen una raó de reclamació.

CONDICIONS:

En l'improbable cas que vostè no estigui satisfet amb l'estat en què rep els productes haurà de notificar-ho immediatament al seu distribuïdor. Convé destacar que si instal·la el producte en què prèviament s'han observat deficiències, no ens farem responsables de les despeses ocasionades per l'ús d'aquests productes defectuosos tot i que, fem tot el possible per oferir-li el millor assessorament. En efecte, no ens fem responsables de la utilització d'OLDWOOD DOT amb finalitats diferents de l'ús previst de la mateixa manera que si el dany és causat per no seguir els nostres consells.

VARIACIÓN DEL TAMAÑO:

El producto OLDWOOD DOT puede hincharse o encogerse debido a los factores ambientales naturales (entre otros, los cambios de temperatura y/o humedad). Tenga esto en cuenta cuando quiera revestir una pared completa. Con respecto a la superficie, en el producto OLDWOOD DOT pueden aparecer capilares, grietas de la superficie u otras imperfecciones. De igual modo, estas no afectan a la funcionalidad del producto y no representan una razón de reclamación.

CONDICIONES:

En el improbable caso de que usted no esté satisfecho con el estado en que recibe los productos deberá notificarlo inmediatamente a su distribuidor. Es necesario destacar que si instala el producto en el que previamente se han observado deficiencias, no nos haremos responsables de los gastos ocasionados por el uso de estos productos defectuosos, aunque hacemos todo lo posible para ofrecerle el mejor asesoramiento. En efecto, no nos hacemos responsables en caso de que los productos hayan sido utilizados para fines distintos del uso previsto o si el daño es causado por no seguir nuestros consejos.



ABANS DE COMENÇAR

LLEGEIXI AQUESTES INSTRUCCIONS ACURADAMENT I EN LA SEVA TOTALITAT ABANS D'UTILITZAR AQUEST PRODUCTE

Si us plau, ha de tenir en compte que aquestes instruccions només inclouen informació general i recomanacions per a l'ús d'OLDWOOD DOT. En cas de dubte, haurà de buscar assessorament de manera independent per part de personal qualificat i autoritzat (en l'àmbit local) per l'ús, aplicació i instal·lació d'aquest producte.

Consulti els reglaments de construcció local per assegurar que l'ús d'aquest producte compleixi amb els requisits que garanteixen una construcció adequada.

1. OLDWOOD DOT només ha de ser utilitzat com a revestiment decoratiu d'interiors.
2. OLDWOOD DOT es subministra amb un acabat per ús particular i comercial.
3. Abans d'instal·lar el producte, s'ha d'extreure el material OLDWOOD DOT del seu embalatge perquè s'aclimati i emmagatzemar-lo durant 48 hores a la zona i amb la temperatura en què posteriorment serà manipulada. S'aconseguirà l'adhesió total després de 72 hores.
4. Durant la seva manipulació eviti qualsevol forma de contaminació de la superfície, ja que pot ser difícil d'eliminar.
5. Durant la manipulació faci ús de les eines adequades, i netes. Li aconsellem que faci servir un nivell de bombolla, una serra de dents fines, un escaire, un metre plegable i un llapis.
6. Mantingui un estat de neteja adequat durant la manipulació d'OLDWOOD DOT. En cas que la tira adhesiva s'apliqui sobre una superfície errònia, haurà de retirar-la immediatament i acuradament amb un drap humit i aigua neta.
7. Els productes d'OLDWOOD DOT resisteixen temperatures de, com a mínim, 5 °C i, com a màxim, 60 °C.
8. Instal·li el producte a temperatures d'entre 15 °C i 35 °C.

ANTES DE EMPEZAR

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE Y EN SU TOTALIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

Debe tener en cuenta que estas instrucciones sólo incluyen información general y recomendaciones para el uso de OLDWOOD DOT. En caso de duda, deberá buscar asesoramiento de forma independiente por parte de personal cualificado y autorizado (a nivel local) para el uso, aplicación e instalación de este producto.

Consulte los reglamentos de construcción local para asegurarse de que el uso de este producto cumple con los requisitos que garantizan una construcción adecuada.

1. OLDWOOD DOT sólo debe ser utilizado como revestimiento decorativo de interiores.
2. OLDWOOD DOT se suministra con un acabado para uso particular y comercial.
3. Antes de instalar el producto, se debe extraer el material de OLDWOOD DOT de su embalaje para que se aclimate y almacenarlo durante 48 horas en la zona y con la temperatura donde posteriormente será manipulado. Se conseguirá la adhesión total una vez pasadas 72 horas.
4. Durante su manipulación, evite cualquier forma de contaminación de la superficie, ya que puede ser difícil de eliminar.
5. Durante la manipulación utilice las herramientas adecuadas y limpias. Le aconsejamos que utilice un nivel de burbuja, una sierra de dientes finos, una escuadra, un metro plegable y un lápiz.
6. Mantén un estado de limpieza adecuado durante la manipulación de OLDWOOD DOT. En caso de que la tira adhesiva se aplique sobre una superficie errónea, deberá retirarse inmediata y cuidadosamente con un paño húmedo y agua limpia.
7. Los productos de OLDWOOD DOT resisten a temperaturas de, como mínimo, 5 °C y, como máximo, 60 °C.
8. Instale el producto a temperaturas de entre 15 °C y 35 °C.








ACABATS/ACABADOS



NATURAL

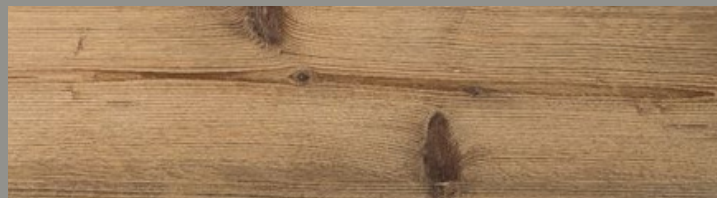

HONEY



BROWN



GRAY











