

IN.21.2200.W



Para muelle de tierra o pivote de eje alemán.

Níquel


IN.21.2200.W

Níquel	F1563212200
--------	-------------

IN.05.207



Grueso de puerta: 35-45 mm. Peso máximo 40 kgs.

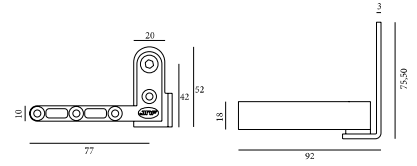

Níquel


IN.05.207  
40 Kg

Níquel	F3563207
--------	----------

IN.05.194



Peso máximo 80 kgs.



Ac. Inoxidable


IN.05.194  
80 Kg

Ac. Inoxidable	F356305194
----------------	------------

IN.05.196



Peso máximo 100 kgs.

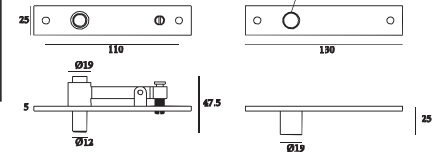

Ac. Inoxidable


IN.05.196  
100 Kg

Ac. Inoxidable ECO	F356305196ECO
--------------------	---------------

IN.05.197



Grueso puerta mínimo: 35 mm.  
Peso máximo 200 kgs.

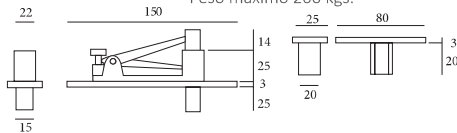

Ac. Inoxidable


IN.05.197  
200 Kg

Ac. Inoxidable	F3563197
----------------	----------

IN.05.500



Grueso puerta mínimo: 40 mm.  
Peso máximo 500 kgs.

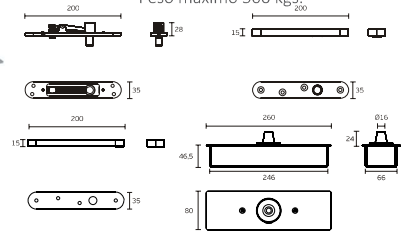

Ac. Inoxidable


IN.05.500  
500 Kg

Ac. Inoxidable	F3563500
----------------	----------

IN.05.201



Grueso puerta: 35-45 mm.



Ac. Inoxidable


IN.05.201

Ac. Inoxidable	F3563201
----------------	----------

IN.81.105



Peso máximo: 200 kgs.



Ac. Inoxidable

IN.81.105

200 Kg

Ac. Inoxidable	F156381105
----------------	------------

IN.81.108



Rotación del pivote en sentido horario.

Rotación del pivote en sentido antihorario.

Quadrado rectangular.


Cuadrado rectangular.

Ajuste en 1 mm.

Ajuste en 1 mm.

Tapa de acero inoxidable.

Tapa de acero inoxidable.



Peso máximo: 200 kgs.

Ac. Inoxidable

IN.81.108

200 Kg

Ac. Inoxidable	F156381108
----------------	------------