


## 311 / 312

INCECA

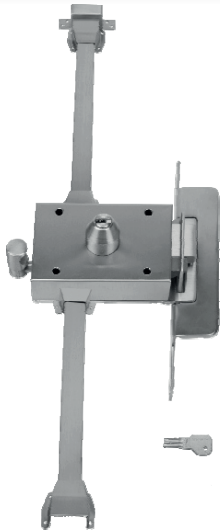


3 puntos de anclaje contrapalanca- doble bombillo. Golpe y llave, cromada, escudo de latón macizo fijado al interior por 4 tornillos, cilindro de seguridad Inceca, protegido por casquillo giratorio anti-presa y con entrada de llave templada. 5 llaves. Diámetro bombín  $\varnothing 25$  mm. Para puertas de 45 mm. Caja de 80x120x30 mm.

## Opciones:

- Placa suplemento para refuerzo del bombín.

Níquel


311/312 GY LLAVE  
60 mm  
CIL.  $\varnothing 25$  mm



B=60 mm	Plata
Izquierda	F11690011
Derecha	F11690012
Placa suplemento	F11690020

## TS30

TESA

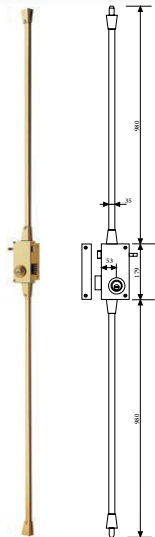


3 Puntos de cierre, escudo de seguridad antitaladro y antimordaza, cilindro fijo hasta 48 mm o de lengüeta regulable hasta 80 mm. Válido para puerta de 35-80 mm. Cilindro  $\varnothing 30$  mm.

## Opciones:

- Placa suplemento para refuerzo del bombín.


Plata

TS30 G/Y LLAVE  
53 mm  
CIL.  $\varnothing 30$ mm



B=53 mm	Cilindro fijo	Cilindro regulable
Izquierda	F1125TS30T6IAC	F1125TS30R6IAC
Derecha	F1125TS30T6DAC	F1125TS30R6DAC

## 630 GOPE Y LLAVE




Cerradura 3 puntos de bulones golpe y llave, con barras ,acabado esmaltado y plata. Posibilidad de alturas de 2,03 a 2,65 mts. Grueso de puerta de 45 a 85 mm. Cilindro de  $\varnothing 30$  mm. Caja de 132x146x30 mm.

## Opciones:

- Barras para puertas más altas.
- Cilindros para gruesos de más de 45 mm.
- Ver accesorios de Mottura.

Esmaltada   
Plata

630 G./Y LLAVE  
63 mm  
CIL.  $\varnothing 30$  mm



	Esmaltada	Plata
B=63 mm		
Izquierda	F1126CS63012I	F1126CS63014I
Derecha	F1126CS63012D	F1126CS63014D

## 34/6-7 GOLPE Y LLAVE




Dos vueltas de pestillo, picaporte accionado con pomo.

Modelo no reversible: mano derecha o izquierda

3 llaves de alpaca ref. nº 2  
Cilindro fijo de 52mm  
Caja 110x60/70 mm.

Dorado

34/6-7 G./Y LLAVE  
30/40 mm  
CILINDRO



	Derecha	Izquierda
B=30 mm	F1143346D	F1143346E
B=40 mm	F1143347D	F1143347E

Dorado

## 610 GOLPE Y LLAVE




Cerradura de bulones golpe y llave, acabado esmaltado. Para puerta de 45 a 85 mm. Bombin  $\varnothing 30$  mm. Caja de 132x146x30

## Opciones:

- Cilindros para gruesos de más de 45 mm.
- Ver accesorios de Mottura.

Esmaltada

610 GOLPE Y LLAVE  
63 mm  
CIL.  $\varnothing 30$  mm



	Derecha	Izquierda
B=63 mm		
Esmaltado	F1126CS61012D	F1126CS61012I

## 12/10-12 GOLPE Y LLAVE




Cerradura de picaporte con 2 vueltas de pestillo

Modelo no reversible: mano derecha o izquierda

3 llaves de alpaca ref. nº 2  
Cilindro fijo de 52mm  
Caja: 100/120x84 mm

Dorado

12/10-12 G./Y LLAVE  
50/60 mm  
CILINDRO



	Derecha	Izquierda
B=50 mm	F11431210D	F11431210E
B=60 mm	F11431212D	F11431212E

Dorado

## 240 GOLPE Y LLAVE




Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de acero inoxidable con dos vueltas

Modelo no reversible: mano derecha o izquierda

3 llaves de alpaca ref. nº2  
Cilindro fijo de 51mm  
ANTIPALANCA  
Casquillo giratorio antipresa  
Corrector de ajuste del nivel de la puerta  
Caja: 140x88 mm


Marrón

240 GOLPE Y LLAVE  
40 mm  
CILINDRO



	Derecha	Izquierda
B=40 mm		
Marrón	F1143240D	F1143240E

## 35/6-7 GOLPE Y LLAVE



Dos vueltas de pestillo, picaporte accionado con manilla


Cuadradillo 8mm

Modelo no reversible: mano derecha o izquierda

3 llaves de alpaca ref. nº 2  
Cilindro fijo de 52mm y llave sobreponer.  
Caja 110x60/70 mm.

Dorado

35/6-7 G./Y LLAVE  
30/40 mm  
CILINDRO




	Derecha	Izquierda
B=30 mm	F1143356D	F1143356E
B=40 mm	F1143357D	F1143357E

Dorado

### 303 SÓLO LLAVE.

**INCECA**




Cerrojo contrapalanca como interior, solo llave sin mano, cromada, escudo de latón macizo fijado al interior por 4 tornillos, cilindro de seguridad Inceca, protegido por casquillo giratorio anti-presa y con entrada de llave templada. 5 llaves. Caja de 122x85 mm. Cilindro de  $\varnothing 25$  mm. Para puerta de 45 mm.

Opciones:  
- Placa suplemento para refuerzo del bombin.

Plata ✓

**303 CERROJO**  
60 mm  
CIL.  $\varnothing 25$  mm



B=60 mm	Plata
Normal	F11690001
Normal + placa	F11690002
Placa suplemento	F11690020

### 600 SÓLO LLAVE

**MOTTURA**




Cerradura de bulones solo llave, acabado esmaltado. Para puerta de 45 a 85 mm. Bombin  $\varnothing 30$  mm. Caja de 132x146x30 mm.

Opciones:  
- Cilindros para gruesos de más de 45 mm.  
- Ver accesorios de Mottura.

Esmaltada ✓

**600 SOLO LLAVE**  
63 mm  
CIL.  $\varnothing 30$  mm



B=63 mm	Plata
Esmaltado	Derecha F1126CS60012D Izquierda F1126CS60012I

### 33/7 SÓLO LLAVE


**JIS**



Dos vueltas de pestillo  
Modelo no reversible: mano derecha o izquierda  
3 llaves de alpaca ref. nº 2  
Cilindro fijo de 52mm  
Caja 110x70 mm.

Dorado ✓

**33/7 SÓLO LLAVE**  
40 mm  
CILINDRO



B=40 mm	Derecha	F1143337D
Dorado	Izquierda	F1143337E

### 239 SÓLO LLAVE


**JIS**



Cinco pestillos de acero inoxidable con dos vueltas.  
Modelo no reversible: mano derecha o izquierda  
3 llaves de alpaca ref. nº2  
Cilindro fijo de 51mm.  
ANTIPALANCA  
Casquillo giratorio antipresa  
Corrector de ajuste del nivel de la puerta  
Caja: 140x88 mm

Marrón ✓

**239 SÓLO LLAVE**  
40 mm  
CILINDRO



B=40 mm	Derecha	F1143239D
Marrón	Izquierda	F1143239E

### 11/14 SÓLO LLAVE


**JIS**



Cerradura con 2 vueltas de pestillo  
Modelo no reversible: mano derecha o izquierda  
3 llaves de alpaca ref. nº 2  
Cilindro fijo de 52mm.  
Caja 140x84 mm

Dorado ✓

**11/14 SÓLO LLAVE**  
70 mm  
CILINDRO



B=70 mm	Derecha	F11431114D
Dorado	Izquierda	F11431114E

### 401 SÓLO LLAVE

**MOTTURA**




Cerradura de bulones solo llave, acabado esmaltado. Para puerta de 45 mm. Bombin  $\varnothing 30$  mm.

Opciones:  
- Colocación en cerraduras embutidas de 3 puntos, recomendada la versión sin aleta.

Esmaltada ✓

**401 SOLO LLAVE**  
63 mm  
CIL.  $\varnothing 30$  mm




B=63 mm	Plata
Esmaltado	Derecha F1126CS40112D Izquierda F1126CS40112I
Esmaltado sin aleta	Derecha F1126CS401D Izquierda F1126CS401E

SCI CERROJO




Bombín y llaves de acero inoxidable (AISI 303). Placas base y mecanismos de acero inoxidable (AISI 304). Barra de hierro y carcargas de zamak. CSI: Apertura interior sin llave y exterior con llave. Puerta hasta 60 mm. Bombín  $\varnothing$ 30 mm.



Dorado ✓  
Plata ✓


SCI CERROJO  
CIL.  $\varnothing$ 30 mm




SCI Placa

Dorado	F1149CSILA	F1149AACP0044
Plata	F1149CSICR	F1149AACP0045

SC CERROJO




El Cerrojo SAG Seguridad CS Cromado forma parte de la alta seguridad de SAG. Es seguramente uno de los cerrojos más seguros que existen, dotando al usuario de una gran calidad ante robos y ataques. Especialmente diseñado con doble barra, haciéndolo prácticamente invulnerable debido a su dureza y robustez.



Dorado ✓  
Plata ✓

SC CERROJO  
CIL.  $\varnothing$ 30 mm



Cerrojo Placa

Dorado	F1149CSLA	F1149AACP0044
Plata	F1149CSCR	F1149AACP0045


5100 CERROJO



Cilindro de seguridad con 5 llaves. Dispositivos anti-taladro frontal y vertical. Válido para puertas de espesor de hasta 60 mm. Doble palanca de acero a dos vueltas. Cerradero de acero con cuádruple fijación. Embellecedores exteriores en cerrojo y cerradero. Acabado grafito metalizado. Acabados del cilindro: latonado (ref. 5100-82) y niquelado (ref. 5100-81). Bombín  $\varnothing$ 30 mm.

Dorado ✓  
Plata ✓

5100  
CIL.  $\varnothing$ 30 mm



Dorado	F1080510081P
Plata	F1080510082O


PACK 500C



Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de seguridad y rodillo de apertura. / Longitud del cilindro: 50 mm. / Incluye 5 llaves de puntos. Cilindro  $\varnothing$ 26 mm. Cilindro antiganzua, antitaladro y antibumping.


Dorado ✓  
Níquel mate ✓  
Plata ✓

PACK 500C  
CIL.  $\varnothing$ 26 mm




Dorado	F1028500CDS1570D
Níquel mate	F1028500CDS1570N
Plata	F1028500CDS1570P

MOD. 1

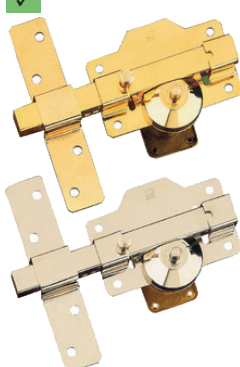


Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de seguridad y pestillo de apertura. / Longitud del cilindro: 50 mm. / Incluye 5 llaves de puntos. Cilindro  $\varnothing$ 26 mm.

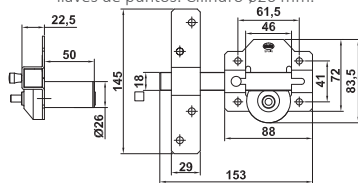


Plata ✓  
Dorado ✓

MOD. 1  
CIL.  $\varnothing$ 26 mm




Plata	F37211C
Dorado	F37211O

MOD. 7




Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de seguridad y rodillo de apertura. / Longitud del cilindro: 50 mm. / Incluye 5 llaves de puntos. Cilindro  $\varnothing$ 26 mm.

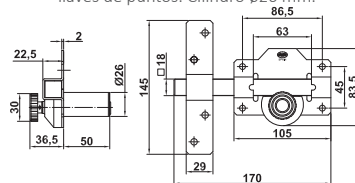

Plata ✓

MOD. 7  
CIL.  $\varnothing$ 26 mm




Plata	F372117C
-------	----------

2110




Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de serreta para puertas de hasta 48 mm.




Plata ✓

2110




Plata F11252110TE4C

7930 TRASTEROS




Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de seguridad y pestillo de apertura. / Longitud del cilindro: 53 mm. / Incluye 5 llaves de puntos. Cilindro Ø30 mm. Antitaladro, antibumping, antiganzado.




Plata ✓

7930 TRASTERO  
CIL. Ø30 mm




Plata F105297930TRAS

MOD. 1 SIN CILINDRO




Pasador de sobreponer para puertas de entrada.



Dorado ✓  
Cromado ✓

MOD. 1



Dorado F37211PO  
Cromado F37211PC

COMPLEMENTOS MOTTURA



Cilindros para poder cambiar  
Para cerraduras Mottura 600 / 610 / 630.

Níquel ✓



Esmaltada ✓  
Plata ✓

CILINDROS MOTTURA  
SERIE 600/610/630  
Ø30 mm

	Serie 600-651
50 mm	F1126BS11050
60 mm	F1126BS11160
70 mm	F1126BS11270
80 mm	F1126BS11380
90 mm	F1126BS11490

CILINDROS MOTTURA  
SERIE 406 - 436  
Ø30 mm

	Serie 406-436
Derecho	F1126BS28350D
Izquierdo	F1126BS28350E

BARRAS, PUENTES Y VASO

	Código
Normal esmaltada	F1126BA14012
153/217 esmaltada	F1126BA18912
153/217 Plata	F1126BA18903
Puente barra	F1126PONT
Vaso	F1126VAS

## X5 PARA CILINDRO


IFAM



Con el cerrojo de seguridad X5 podrá emplear cualquier cilindro europerfil estándar. Este cerrojo es el idóneo para puertas en las que es necesario cambiar el cilindro con frecuencia, como en el caso de las viviendas de alquiler. Dimensiones caja: 95 x 60(110) mm

Marrón

X5



Marrón

F11710001

## EP30 CERROJO

SAG  
SEGURIDAD

Medidas iguales que el modelo CSI pero preparado para alojar un cilindro europerfil.

Dorado   
Plata SCI CERROJO  
CIL. Ø30 mm

EP30

Dorado

F1149CSILA

Plata

F1149CSICR