Ocean 8 XL.
Ficha técnica.

BERRY ALLOC

04/2023

	embalaje	m²	ft²	peso
1 caja **Ocean 8 XL**	6 lamas	2,95 m²	31.72 ft²	21,1 kg
1 palé **Ocean 8 XL**	54 cajas	159,14 m²	1712.92 ft²	1159 kg

hydro+

descripción producto

Dimensiones	2038 x 241 mm
Espesor total	8 mm
Biseles	4
Sistema de clic	PentaLoc
Clase de uso según normativa europea EN10874	23 uso doméstico intenso
	32 uso comercial general
Garantia uso doméstico	de por vida
Garantía uso comercial	5 años

Condiciones de garantia en www.berryalloc.com.

composición

Capa de protección	Papel impregnado con resina de melamina.
Base	HDF, resistente a la humedad, tratado con la tecnología hydro+ que repele el agua.
Capa de apoyo	Papel impregnado con resina de melamina.

resultados de pruebas técnicas

Resistencia a la abrasión	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Resistencia al impacto	EN13329	pelota pequeña: ≥ 35mm - pelota grande: ≥ 750 mm
Espesor hinchazón	ISO 24336	12% (exigencia ≤ 18%)
Resistencia al agua	ISO 4760	hasta 24 horas
Resistencia al fuego	EN13501-1	Cfl-S1
Emision formaldehído	EN717-1	E1
Resistencia al deslizamiento	EN13893	DS
Densidad	EN323	900 kg/m³
Resistencia a las manchas	EN438	5 (grupos 1+2) ; 4 (grupo 3)
Patas de muebles	EN16581	sin daños (pata tipo 0)
Sillas de ruedas	EN425	sin daños con ruedas de tipo W
Resistencia térmica con la subcapa Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m²K/W – Apto para calefacción/refrigeración por suelo. Manual de instalación en www.berryalloc.com.

EN 14041
CE UKCA
23 DOP 176-DPLA23-1 | 23 DOC UK 176-DPLA23-1
Berryalloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
NB 1161
Laminate floor covering for use within building
www.berryalloc.com

PEFC Certified
Laminate comes from Sustainably Managed Forests, recycled or controlled sources.
PEFC
PEFC/07-31-229 www.pefc.org

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

23
32

laminate.

Ocean 8 XL.
Ficha técnica.

BERRY ALLOC

04/2023

¿De qué está compuesto un suelo laminado?

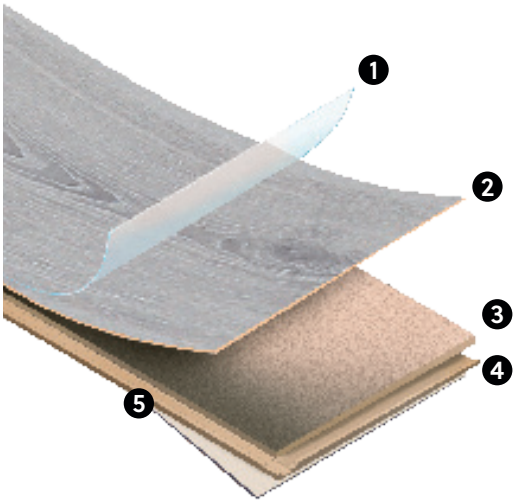

1. Un **overlay** que determina la fuerza y resistencia de su suelo
2. Un **papel decorativo** para el diseño
3. **HDF,** High Density Fiberboard
4. Una **capa de apoyo** para estabilizar y proteger el HDF
5. La **tecnología hydro+** que repele el agua*

(*) Sólo disponible para nuestras colecciones Ocean+.

laminate.