

NIVEL

STANLEY



Burbuja central Magnificada para mayor visibilidad, duración y precisión +/- 0,5mm/m.
 Base mecanizada y más ancha (26mm).
 Burbujas tubulares de gran tamaño.
 Cuerpo ligero y con superficie de fácil limpieza.
 Cantos engomados para soportar caídas y proteger los cantos.
 Disponible desde 40cm a 200cm



NIVEL


Medida.	Código
40 cms	F5101143102
60 cms	F5101143103
80 cms	F5101143104

NIVEL MAGNÉTICO

STANLEY



Base magnética. El Cuerpo de aluminio elimina el exceso de suciedad y prolonga la vida. Burbujas sólidas para un mayor control y menos resbalones. Centro del vial aumentado para un mayor confort del usuario. Exactitud de 0,5 mm / m para una mayor precisión. Escala superior de lectura para mediciones rápidas. Centro de la burbuja MaxEdge: vial central en puente de superficie de marcado continuo. Tapas de absorción de impactos para una duradera y resistencia ante los golpes. Incluye lápiz, para ayudar en la marcación



NIVEL MAGNÉTICO

Medida.	Código
120 cms	F5101143556

NIVEL MAGNÉTICO

STANLEY



Niveles tubulares profesionales. Cuerpo de aluminio reforzado. 3 burbujas de alta visibilidad y precisión. Burbuja central emmarcada para conseguir una superficie continua para la marcación. Bases mecanizadas. Precisión +/- 0,5 mm/m. Extremos de caucho. Empuñaduras fijas. Precisión +/- 0,5 mm / m. Burbuja iluminada que mejora la visibilidad. 1 burbuja horizontal. 2 burbujas verticales. Burbuja grande con visión "a ambos lados". Escritura con líneas continuas con una visión mejorada. Empuñaduras doble bi-material, ideal para el transporte y nivelación vertical. Potentes imanes. Vista de la burbuja mejorada para facilitar su uso. Máquina de fresado en dos lados- precisa ambos lados. Cuerpo de aluminio




NIVEL MAGNÉTICO

Medida.	Código
180 cms	F5101143572

NIVEL MAGNÉTICO

Ferrotech

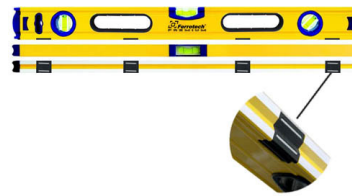

NIVEL MAGNÉTICO

Medida.	Código
60 cms	F519923442
150 cms	F519923446

NIVEL LÁSER

STANLEY



Péndulo de amortiguación magnética. Proyección de 2 líneas: 1x Vertical y 1x Horizontal para crear una cruz de nivelación. Sistema de bloqueo del péndulo para el transporte. 10 mts. 4 mm/10 mts. Con detector: 25 mts. 3xAA



NIVEL LÁSER
25 mts

Descrip.	Código
Set con puntal	F5101177123

NIVEL LÁSER

STANLEY



Alcance de 12m. Precisión de +/- 6mm @ 10m. Proyecta una línea horizontal y una vertical para crear una línea cruzada. Autonivelante +/- 4°. Protección IP50. Bloqueo del péndulo para fácil transporte. Rosca de 1/4" para usar con trípode. Incluye 2 pilas Alkalinas AA



NIVEL LÁSER
12 mts

Medida.	Código
12 mts	F51011774981

NIVEL LÁSER

STANLEY



Rosca de 1/4" para usar con trípode. Alcance de 20m. Precisión de +/- 4mm @ 10m. Láser autonivelante 360° + 1 línea vertical. Protección IP50. Bloqueo del péndulo por fácil transporte. Funciona con 4 pilas A



NIVEL LÁSER
20 / 25 mts

Medida.	Código
20 mts - laser rojo	F5101775041
25 mts - laser verde	F5101775941

NIVEL LÁSER

SKIL



El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
Orificio de montaje roscado de 1/4" en la parte superior e inferior para facilitar la sujeción de una abrazadera o un trípode
Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usuario
Diseño compacto con empuñadura suave para un manejo cómodo
El indicador de nivel de la batería muestra de forma práctica la capacidad restante en la batería
Rango de trabajo hasta 20 metros



Las marcas adicionales en las líneas de láser garantizan una ayuda óptima
Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales y cruzadas
Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto micro USB

Tecnología de láser verde que ofrece la máxima visibilidad
Una ayuda excelente y precisa en las tareas de bricolaje, como decoración y alicatado de paredes, o colocación de estanterías



Incluye un versátil trípode que se ajusta fácilmente en altura

NIVEL LÁSER

1911DA	F4517001911DA
--------	---------------