



performance poplar

HPL

Contrachapado con interiores seleccionados de chopo europeo y caras de HPL decorativo

Calidad que desafía la perfección




- EXCEPCIONAL RESISTENCIA ANTE EL IMPACTO Y EL RAYADO
- ESPECIALMENTE DIRIGIDO AL MUEBLE Y LA DECORACIÓN
- AMPLIA VARIEDAD DE ACABADOS DECORATIVOS EN HPL

garnica

Challenge the ordinary

performance poplar

HPL

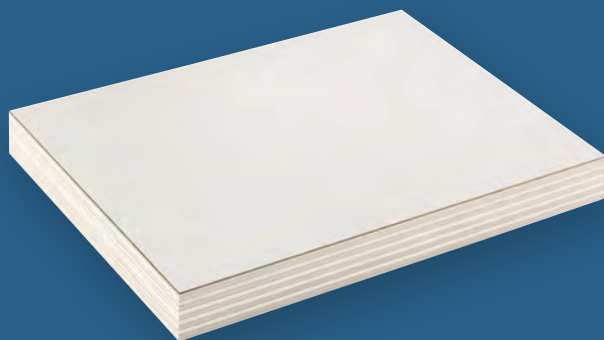

Contrachapado con interiores seleccionados de chopo europeo y caras de HPL decorativo

Calidad que desafía la perfección

Descripción:

Tablero ligero compuesto en su totalidad por chopo europeo de plantación sostenible. Recubierto con HPL decorativo (High Pressure Laminate o Laminado de Alta Presión), que aporta al tablero una excepcional resistencia ante el impacto y el rayado.

Rendimiento excepcional en las aplicaciones más exigentes gracias a las chapas interiores y exteriores de calidad premium y al meticuloso trabajo de acabado del tablero.

Su núcleo de chopo de plantación sostenible aporta ligereza, estabilidad, calidad superficial y facilidad de mecanizado.

Encolado: Clase 1 (interior) según la norma EN 636

Emisión: Clase E1 según la norma EN 13986

Acabados disponibles: Blanco 204 Opaco/Lucido, Blanco 753 Velvet/Lucido, Blanco 751 Opaco, Negro 202 Opaco, Gris 1411 Velvet/Lucido, Grafito 1397 Opaco, Haya 720 Velvet, Olmo Bovary E2297 Essence (CPL), Roble Barrica 780 Wood, Roble Americano 668 Wood.

Aplicaciones/Usos:

- Decoración de interior y aplicaciones de cantos vistos.
- Industria del mueble: cocinas, mesas, armarios, estanterías, etc.
- Revestimientos decorativos para puertas, panelaje de paredes, techos, fachadas, divisiones interiores y tabiques.

Formatos



Dimensiones mm	2440x1220 3050x1300		
Espesores mm	12	15	19
Nº de chapas	5/7	7/9	9/11

Los formatos pueden variar sin notificación previa. Contacte por favor con su responsable de ventas local para comprobar la disponibilidad de su zona.

Características técnicas

	Valores	Norma
Densidad (Kg/m ³)	420-480	EN 323
Módulo de elasticidad (N/mm ²)	3.500-4.800	EN 310
Resistencia al arranque de tornillo (kgf)	135	EN 320
Humedad (%)	6-14	EN 322

Los datos mostrados en esta ficha técnica son puramente indicativos sin valor contractual. Las características técnicas pueden variarse sin notificación previa en función de nuevos desarrollos y avances tecnológicos. Es responsabilidad del adquiriente determinar si el producto Garnica es el idóneo para la aplicación deseada, y deberá asegurarse de que el lugar y forma de empleo sean los adecuados conforme a las prescripciones y sugerencias del productor, y de acuerdo con la normativa vigente.



CE

garnica

Challenge the ordinary

Parque de San Miguel, 10 - bajo
26007 Logroño, La Rioja
España
Tel: +34 941 51 23 55
Fax: +34 941 51 23 57
sales@garnica.one
www.garnica.one